





PLASTICA ALFA
INNOVATION & WATER TECHNOLOGIES

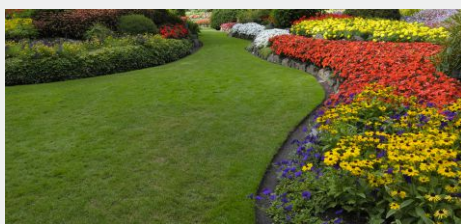

IDRANTINO

QUICK COUPLING VALVE



L'idrantino **Plastica Alfa** è una presa d'acqua rapida per irrigazione e giardinaggio.

I materiali sono altamente resistenti a sollecitazioni meccaniche e intemperie.



Plastica Alfa quick coupling valve is a quick and ground-level water plug, reliable and practical, for irrigation and gardening. The material is resistant to weathering and mechanical stress.



www.plasticaalfa.it

absolutely made in Italy

Descrizioni /descriptions

- 1 Base con attacco fill. m. Ø 3/4" e 1" (PP*)/ Thread 3/4" and 1" (PP)*
- 2 Guarnizione in NBR/NBR O-Ring (9.80x7)
- 3 Corpo valvola in PP*/PP* Valve Body
- 4 Guarnizione in NBR /NBR O-Ring (36.09x3.53)
- 5 Molla in acciaio inox/Stainless Steel AISI 304 Spring
- 6 Pistone/Piston
- 7 Guarnizione in NBR/NBR O'Ring (25x39x10)
- 8 Corpo in PP*/PP* Body
- 9 Coperchio in PP*/PP* Cover
- 10 Perno per coperchio (POM*) /Cover pivot (POM*)
- 11 Chiave in PP*/PP* Key
- 12 Gancio chiave (POM*)/Hook (POM*)
- 13 Perno per gancio (POM*)/Hook pivot (POM*)

* Stabilizzato UV/ UV stabilized

Pressione massima di esercizio
Maximum working pressure

MAX 8 Bar a 20° C

Intervallo di temperature di esercizio
Range of working temperatures

0 ÷ 60° C




Filettature
Threaded

BSP - NPT UNI EN 10226-1,2
ANSI ASME B1.20.1

Per l'utilizzo con fluidi diversi dall'acqua contattare il nostro Laboratorio Controlli&Collaudi.

For use with fluids other than water, please contact our check and tests laboratory.

Non usare per applicazioni diverse da quelle indicate/Do not use for applications other than those specified.

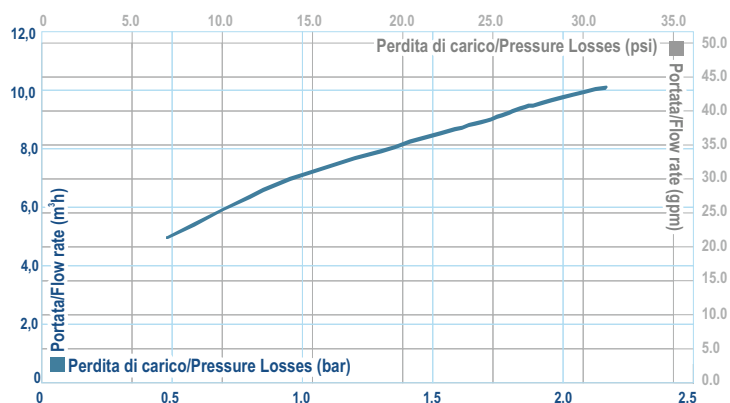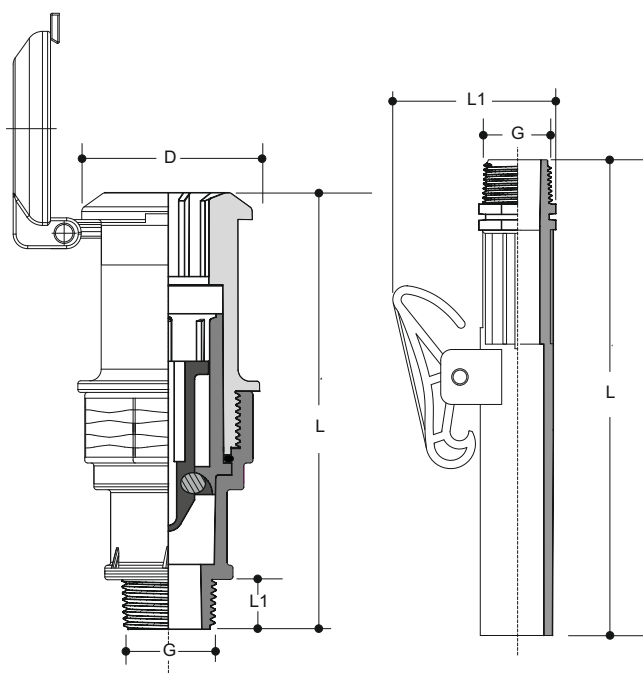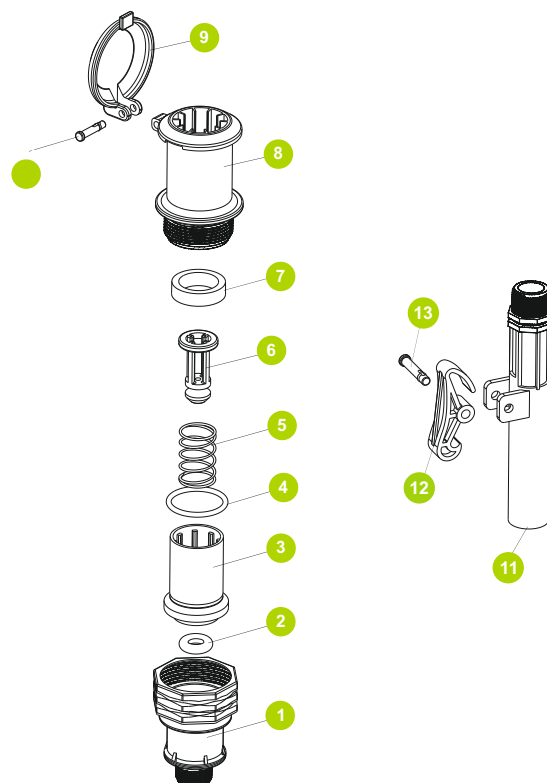

ISTRUZIONI di MONTAGGIO/Assembly Instructions



Alzare il coperchio, inserire la chiave fino a far scattare il gancio in posizione nel corpo dell'idrantino. Comincia immediatamente l'erogazione di acqua senza perdite e sprechi.



Per rimuovere la chiave, comprimere la parte superiore del gancio, la chiave viene rilasciata e l'erogazione d'acqua si arresta senza sversamenti.



Richiudere il coperchio per mantenere l'interno pulito.

Open the cover, push the key into the quick coupling valve till the hook snaps in place at the body valve, the water delivery starts without leaks and wastes.

To remove the key, squeeze on the upper part of the hook, the key is released and the water delivery stops without spillages.

Close the cover to keep clean the inside.



Idrantino
Coupling Valve

ART.	G	LA	L1	D
18910-C	3/4"	152	18	60
18910-D	1"	155	21	60



Chiave
Key

ART.	G	Z	L
18911	3/4"	57.5	170



Member of Green Building Council Italia

PLASTICA ALFA

Zona Industriale C.da S.M. Poggiarelli s.n. - 95041 CALTAGIRONE (CT) - Italy

Tel. +39.0933.51973 - Fax +39.0933.53049

comunicazione@plasticalfa.it - exportdpt@plasticalfa.it - www.plasticalfa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015