



PLASTICA ALFA
INNOVATION & WATER TECHNOLOGIES

POZZETTO CON VALVOLA ANTIGELO ❄️

VALVE BOX

with 3/4" Ice valve






Ø 3/4"

❄️ -30 °C ÷ 60 °C ☀️



www.plasticaalfa.it

absolutely made in Italy

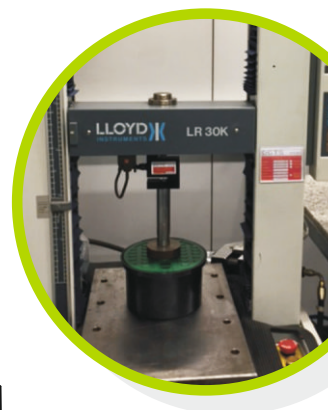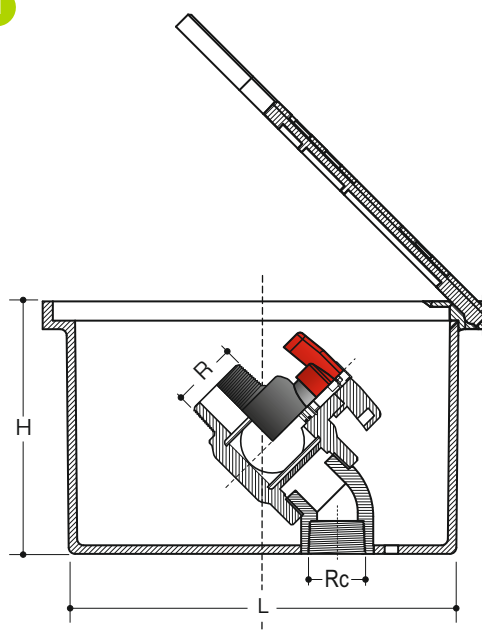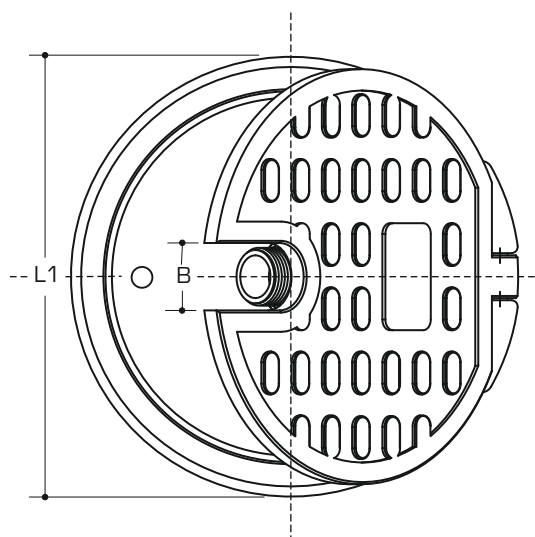

Carico a rottura
Stress at break (kN)

10 kN

Descrizioni / descriptions

- 1 Corpo (PP*)/Body (PP)*
- 2 Coperchio con uscita tubo (PP*)/Cover with outlet for pipe (PP)*
- 3 Coperchio chiuso (PP*)/Closed cover (PP)*
- 4 Valvola $\varnothing$ 3/4" (PP*)/ $\varnothing$ 3/4" valve (PP)*
- 5 Dado Acciaio A2-70/Stainless steel nuts
- 6 Rondella Acciaio A2-70/Stainless steel washer
- 7 Bulloncino Acciaio A2-70/Stainless steel bolts
- 8 Guarnizioni in PTFE/PTFE O'ring
- 9 Sfera in ottone cromato/Chromium plated brass ball
- 10 Perno in ottone/Brass pin
- 11 Guarnizione Perno /NBR O' Ring for pin
- 12 Maniglia rossa (PACV*)/Red Handle (PAGF)*
- 13 Vite in acciaio/Steel nut
- 14 Tappo Maniglia (MDPE*)/Handle Plug (MDPE)*

* Stabilizzato UV/ UV stabilized

R	Rc	L	L1	H	B	Peso/Weight
3/4"	3/4"	179	204	117	31	585 gr/20,60 oz

Pressione massima di esercizio
Maximum working pressure

MAX 16 Bar a 20° C

Norme di riferimento
Reference standards

UNI EN 124

Intervallo di temperature di esercizio
Range of working temperatures

-30 °C ÷ 60 °C

Filettature
Threads

BSP: UNI EN 10226-2
NPT: ANSI ASME B1.20.1

Per l'utilizzo con fluidi diversi dall'acqua contattare il nostro staff tecnico.
For use with fluids other than water, please contact our check and technical staff.

Non usare per applicazioni diverse da quelle indicate/Do not use for applications other than those specified.



PC301 - TO



PC301 - TC



PLASTICA ALFA

Zona Industriale C.da Balchino - 95041 CALTAGIRONE (CT) Italy

Tel. +39.0933.51973 - Fax +39.0933.53049

comunicazione@plasticaalfa.it - exportdpt@plasticaalfa.it - www.plasticaalfa.it

absolutely made in Italy